


ШЛАКОВАЯ ДРОБИЛКА – УДАЛИТЕЛЬ ШЛАКА

Употребление:

Удалитель шлака используется для дробления, охлаждения и шлакования. В то же время он образует водное уплотнение, которое предотвращает попадание нежелательного воздуха в камеру сгорания котла. Шлак падает с шлакового вала на дробильные ролики, с помощью которого он измельчается на мелкие кусочки. Измельченный шлак падает в воду, где он охлаждается. Шлак выталкивается из шлакоотделителя в устройство транспортировки рычагом давления.

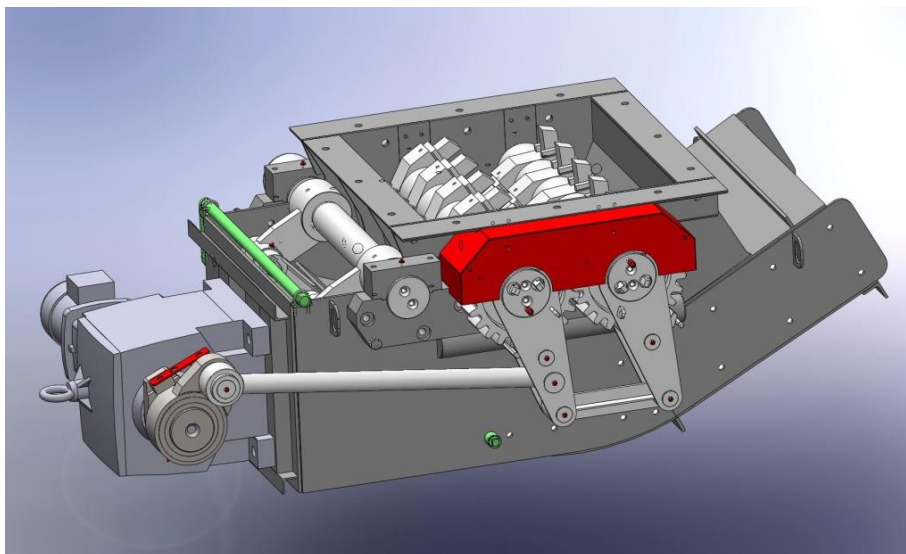

Техническое описание:

Основная часть дробилки шлакобетона представляет собой бронированный стальной поддон, который заполняется водой, образуя затвор между камерой сгорания котла и наружным воздухом. Уровень воды поддерживается вручную или автоматически. Подшипники с дробящими роликами и приводной вал разгрузочного рычага крепятся болтами к верхнему краю ванны. Рычаг давления закреплен на приводном валу для извлечения шлака из шлакоотделителя. Привод скутера представляет собой фланцевый электродвигатель с редуктором для замедления. Приводной кривошип оснащен устройством защиты от перегрузки. От кривошипа привода преобразование осуществляется посредством рычажной передачи в собачки, вращающие шестерни дробилок, и в вал рычага разгрузки.

Обозначение	Длина х ширина	Производительность кг / час	Мощность двигателя в кВт	Общий вес	Водоснабжение
ВД 14	650/800	1400	0,8	1250	1/2"
ВД 18	650/1000	1800	0,8	1360	1/2"
ВД 30	800/800	до 3000	3	2820	3/4"
ВД 60	800/1500	до 6000	3	3850	1

Расход воды составляет около 10 % от веса шлака. Количество воды является только информативным и зависит от температуры на входе шлака.

Возможности вариантов поставки:

Удалители шлака выпускаются в нескольких версиях:

1. С зубами
2. Без дробления зубов
3. С автоматическим заполнением уровня охлаждающей воды
4. Без коробки передач.