


ШЛАКОВАЯ ДРОБИЛКА С ЛЕЗВИЕМ

Употребление:

Дробилка используется для дробления, охлаждения и шлакования. Шлак измельчается на мелкие кусочки сегментами на валах, которые вращаются друг против друга. Измельченный шлак падает в воду, где он охлаждается.

После этого шлак выталкивается из дробилки на конвейер с помощью совка.

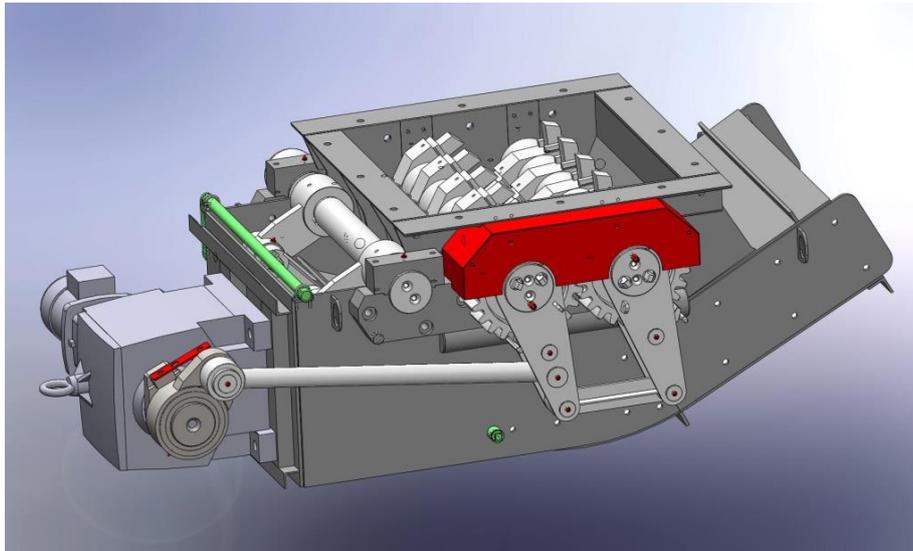

Характеристики:

Основная часть шлаковой дробилки представляет собой стальной бак, заполненный водой, который также образует крышку, предотвращающую всасывание нежелательного воздуха в камеру сгорания котла. Уровень воды поддерживается вручную или автоматически. Механизм состоит из двух валов с дробящими сегментами и одного вала разгрузочного рычага с лопастью. Дробилка приводится в движение электродвигателем с коробкой передач.

Обозначение	Длина / Ширина	Производительность кг / час	Мощность двигателя в кВт	Общий вес	Водоснабжение
ВД 14	650 / 800	1400	0,8	1250	1/2"
ВД 18	650 / 1000	1800	0,8	1360	1/2"
ВД 30	800 / 800	до 3000	3	2820	3/4"
ВД 60	800/1500	до 6000	3	3850	1

Расход воды составляет около 10 % от веса шлака. Количество воды является только информативным и зависит от температуры на входе шлака.

Варианты дизайна:

1. С зубами
2. Без дробления зубов
3. С автоматическим заполнением уровня охлаждающей воды
4. Без коробки передач