


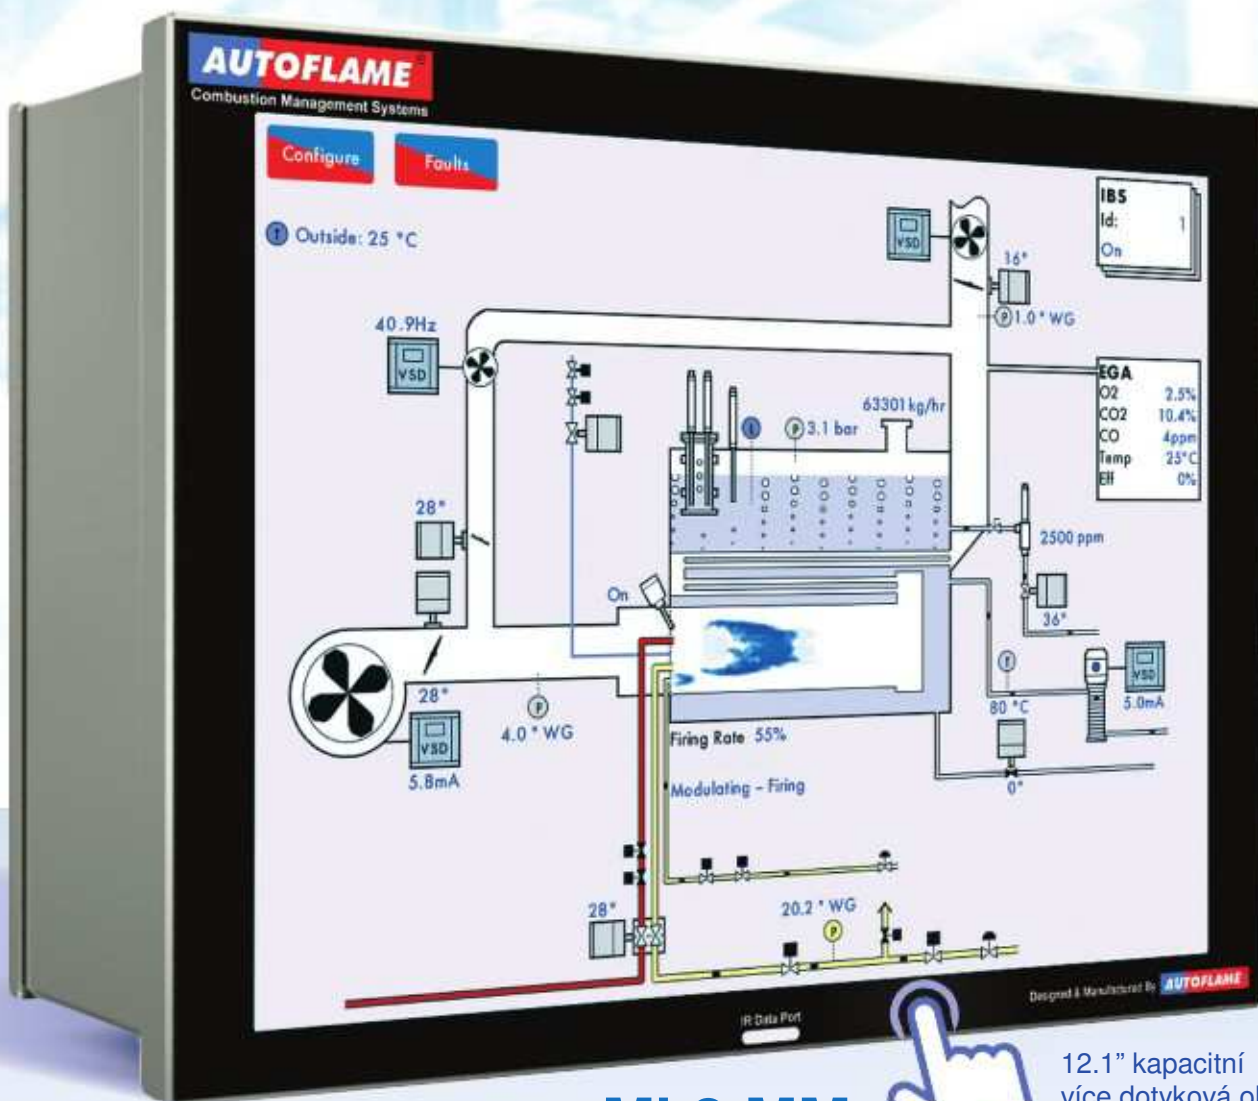

Mk8 MM

12.1" kapacitní
více dotyková obrazovka

Kompletní řízení kotle

Ovládejte více se softwarem Unlocks.

Tyto přístupové kódy slouží k odblokování zdokonalených funkcí bez potíží s hardwarovými změnami nebo přidáním modulů:

- ✓ Autoflame řízení hladiny vody
- ✓ Externí analogový vstup hladiny vody (vyžaduje hladinu vody Autoflame)
- ✓ TDS/odluh kotle
- ✓ Odkal kotle
- ✓ Řízení tahu komínu
- ✓ Přímé připojení Modbus
- ✓ Poruchová signalizace pro 16 ext.poruch
- ✓ Kompletní měření
- ✓ Měření průtoku páry a vody

Mk8 MM je mikromodulační systém, který nabízí komplexní kontrolu nad průmyslovými a komerčními kotli/hořáky.

- Prakticky ovládá všechny procesy kotle z jediné 12.1" více-dotykové obrazovky bez dalších přidáných modulů.
- Ideální pro parní a vodní kotle (vodotrubný nebo žárotrubný), pece a parní generátory. Navrženo pro olej, zemní plyn nebo obě paliva.
- Servopohony bez mechanické vazby a samokontrolní hlídač plamene vytváří podmínky pro bezobslužnou kotelnu.
- Modbus připojení umožňuje vzdálené sledování a řízení.

AUTOFLAME

Níže je malá ukázka dostupných obrazovek přes Mk8 MM.

Standardní funkce:

Velikost obrazovky	12.1"
Kapacitní více-dotyková obrazovka	✓
Hlídač plamene	✓
Řízení poměru palivo/vzduch	✓
Parní, teplovodní kaskáda kotlů	✓
Týdenní programátor provozu	✓
Uvedení do provozu	✓
Řízení frekvenčních měničů	✓
Reporty/grafy	✓
FGR (recirkulace spalin)	✓

Kanály pro řízení	5 serv 2 FM
-------------------	----------------

Blokády/zaznamenávání poruch	Posledních 128 poruch/ blokády
------------------------------	--------------------------------------

Počet palivových křivek	4
Zkouška těsnosti ventilu (UL353)	✓
Venkovní teplota	✓
Zabezpečení pomocí hesel	✓
Zálohování dat uvedení do provozu přes IR port	✓

Záznam provozních stavů kotle	1,000
-------------------------------	-------










Podpora dvou paliv	✓
Zkoušky a monitorování tlaku vzduchu (UL 353)	✓
Monitorování tlaku oleje	✓
Měření průtoku paliva	✓
Zlatý start (poloha startu)	✓
Počet bodů spalovací křivky	20
Přizpůsobitelná grafika	✓
Dual IR a/nebo UV hlídače plamene	✓
Vícejazyčný displej včetně CZ	✓
Metrické nebo imperial jednotky	✓
UL, CE, AGA certifikát	✓
Technická příručka	✓

Odblokování pomocí softwar. přístupových kódů:

Autoflame řízení hladiny vody	✓
Externí analogový vstup hladiny vody (vyžaduje hladinu vody Autoflame)	✓
Měření průtoku páry/tepla	✓
TDS/odluh kotle	✓
Odkal kotle	✓
Řízení tahu komínu	✓
Kompletní měření	✓
Přímé připojení Modbus	✓
Poruchová signalizace	✓

Zpřístupněné s doplňkovými moduly:

Nepřímé připojení Modbus	Vyžaduje DTI
O2 dolaďování	Vyžaduje I/O modul
Tříparametrové dolaďování (O2, CO2, & CO)	Vyžaduje EGA jednotku
Monitorování a hlášení emisí	Vyžaduje EGA jednotku

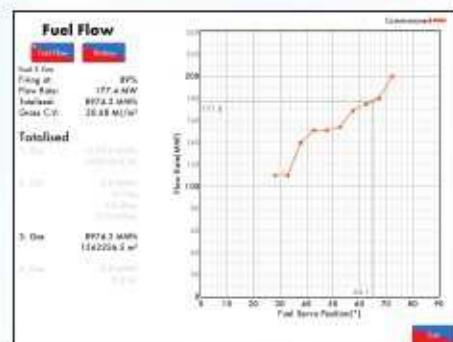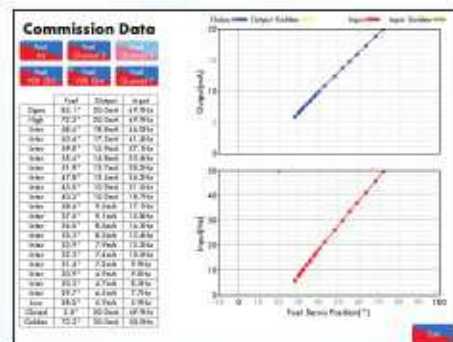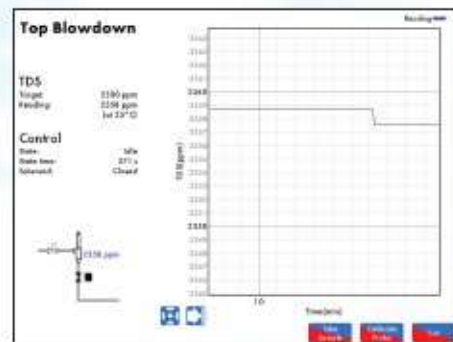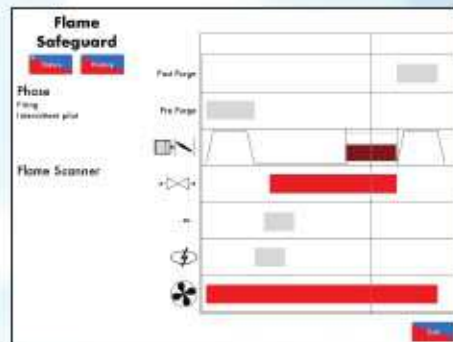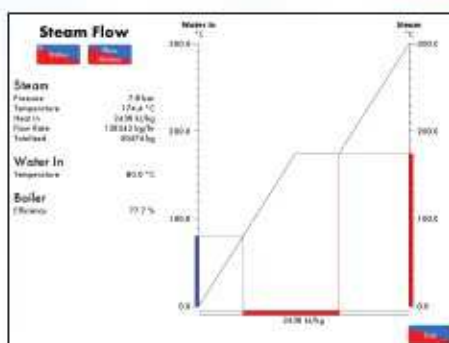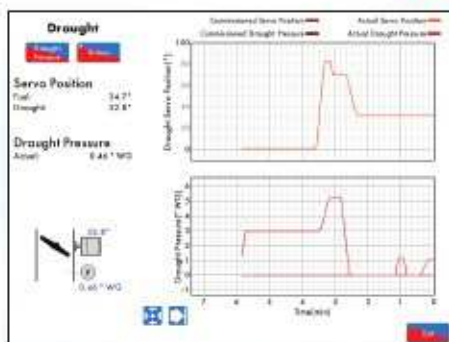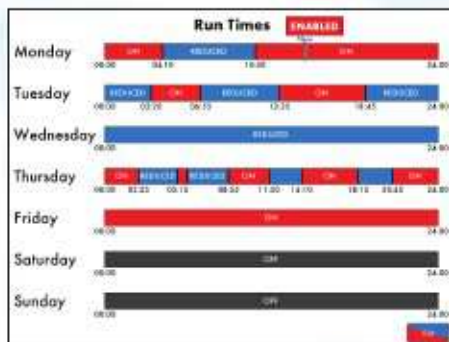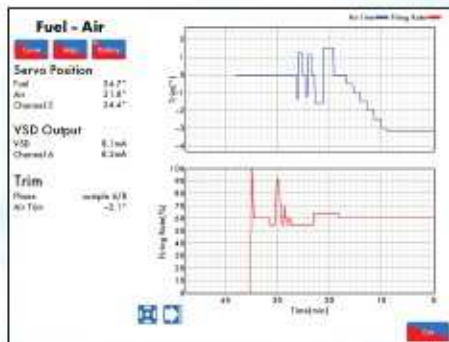

Touch

nscre

AUTOFLAME

AutoflAme.com