


ТКАНЕВЫЙ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР

Употребление:

Фильтры сажевых фильтров предназначены для очистки дымовых газов угольных котлов и котлов, работающих на биомассе.

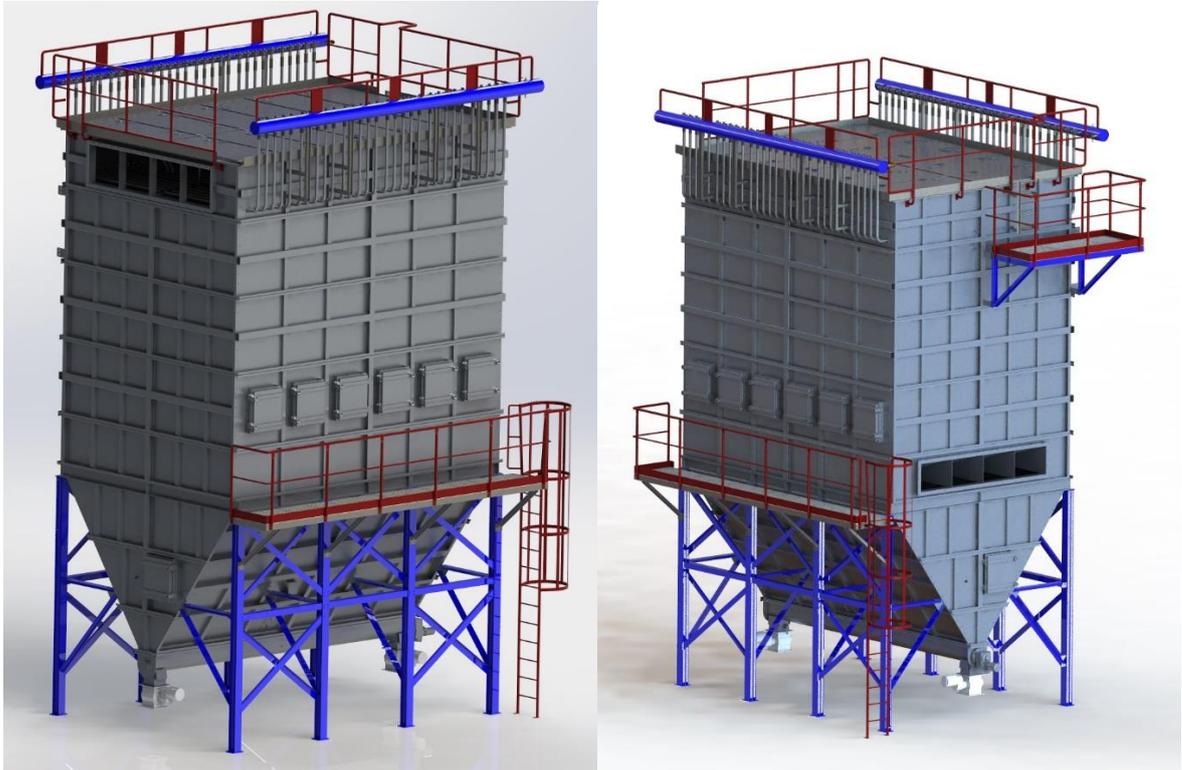

Техническое описание:

Дымовые газы из котла поступают в нижнюю часть блока фильтров. Дымовые газы также пронизаны фильтрующими тканями из материала ППС, которые установлены на опорных корзинах. Опорные корзины могут быть класса материала. 11 или кл. 17 в зависимости от состава дымового газа. Регенерация фильтрующих шлангов осуществляется осушенным сжатым воздухом с использованием системы регенерации с электропневматическими клапанами. Чистые дымовые газы выходят на уровень рамы фильтрующего блока, откуда они направляются через канал дымовых газов на всасывание вытяжного вентилятора. Корпус блока фильтра расположен в верхней части крышки для доступа к разделительной плоскости, на которой закреплены шланги фильтра с корзинами. Смотровые отверстия расположены на боковой стенке блока фильтра. Фактическое фильтрующее устройство расположено на опорной ОК, который вмещает устройство бункера фильтра. Удаление пыли из бункера решается винтовым конвейером и роторным питателем в соответствии с потребностями клиента.

Производство:

- фильтры по вашей собственной документации
- фильтры по документации клиента

Мы также предоставляем:

- сборка, ремонт и реконструкция тканевых фильтров
- советы и консультации